



ZARGES



Покорим высоту вместе!

Программа Z300/Z200

2005

05

→ Лестницы, стремянки, вышки
Оборудование для логистики

Программа ZARGES Z 300/Z 200 – профессиональная лестничная техника для разнообразного применения.

→ ZARGES Z 300

Серия ЦАРГЕС Z 300 была разработана для удовлетворения максимальных требований. Она предлагает широкий ассортимент профессиональной лестничной техники.

→ ZARGES Z 200

Серия ЦАРГЕС Z 200 – новая, более экономичная программа, соответствующая высоким нормам качества. Включает ассортимент лестничной техники с оригинальными треугольными ступенями и меньшим дополнительным оснащением.

Выбирайте то, что Вам нужно:
Оба варианта, ZARGES Z 300 и Z 200, на страницах каталога часто соседствуют друг с другом, так что можно сразу определить различия между ними.

Поясним на конкретном примере, о чем идет речь. Лестница многофункциональная трехсекционная (3 x 9 ступеней).

→ **Вариант Z 300, по цене 233,- евро:**

- Возможность установки на лестничных маршах.
- Запатентованная мягкая окантовка ступеней спереди для защиты голени.
- Пластмассовые элементы лестницы черного цвета.



→ **Вариант Z 200, по цене 195,- евро:**

- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Легкая конструкция – вес лестницы всего 12,5 кг.
- Пластмассовые элементы серого цвета.



→ ZARGES Z300

→ ZARGES Z200

Многофункциональные лестницы

ZARGES Z300

Одна лестница – шесть функций.
→ Возможность установки на лестничных маршах.
→ Запатентованная мягкая окантовка ступеней спереди для защиты голени.
→ Фирменное соединение "ступень-стойка" высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
→ Надежная фиксация лестницы стальной стяжкой.
→ Направляющие кронштейны из прессованных алюминиевых профилей.
→ Стреловидные стяжки из прочной перлюиновой ленты предохраняют лестницу от раскладывания.
→ Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек и на траверсах для предотвращения скольжения.
→ Рифленные ступени (28 x 30 мм).
→ Оптимальная устойчивость благодаря широкой поперечной траверсе.

Рабочая высота, макс.	м	5,20	6,10	6,90	7,70	8,50	9,30	10,10	10,90
Длина раздвинутой лестницы	м	4,11	4,91	5,79	6,63	7,51	8,31	9,17	9,43
Длина ступеней с боковой частью	м	2,99	3,55	4,11	4,67	5,23	5,81	6,35	6,91
Длина в сложенном виде	м	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83
Количество ступеней	шт	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Высота профиля	мм	62	62	73	73	85	85	95	95
Траверсы	шт	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,10
Вес	кг	14,0	16,0	19,0	21,0	23,0	26,0	29,0	33,0
Номер по каталогу	м	02 338	02 337	02 336	02 335	02 334	02 333	02 332	02 331
Цена с НДС	€	191,-	204,-	216,-	228,-	240,-	261,-	283,-	315,-

233,-

ZARGES Z200

Многофункциональность за небольшую цену.
→ Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
→ Фирменное соединение "ступень-стойка" высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
→ Особая конструкция ступеней обеспечивает удобное положение стопы на горизонтальной рифленной поверхности.
→ Стреловидные перлюиновые стяжки предохраняют лестницу от раскладывания.
→ Двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек.
→ Широкая поперечная траверса.
→ Внешняя ширина: 490 мм.

Рабочая высота, макс.	м	5,50	7,20	8,90	10,50
Длина раздвинутой лестницы	м	4,39	5,95	7,46	9,15
Длина ступеней с боковой частью	м	3,25	4,40	5,50	6,50
Длина в сложенном виде	м	2,09	2,65	3,21	3,77
Количество ступеней	шт	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Высота профиля	мм	68	73	73	84
Траверсы	шт	0,80	0,80	1,00	1,10
Вес	кг	9,5	12,5	15,0	18,0
Номер по каталогу	м	44 837	44 841	44 843	44 845
Цена с НДС	€	178,-	247,-	297,-	358,-

195,-

Многофункциональные лестницы



→ Производство и продукция Царгес соответствуют следующим нормам:



NF E 85-002



DIN EN 131

DIN 4422 – HD 1004

DIN 4420 – HD 1000

→ Примечание:



Анодированные стойки.

Содержание


→ Программа Z 300/Z 200	2
→ Нормы. Содержание. Гарантия	3
→ Многофункциональные лестницы	4 – 6
→ Трехсекционные лестницы	4 – 5
→ Шарнирные лестницы. Телескопические лестницы	6
→ Комбинированные лестницы	7
→ Раздвижные лестницы и лестницы с тросом	8 – 9
→ Приставные лестницы	10
→ Лестницы для работы на крыше	11
→ Стремянки	12 – 13
→ Стремянки с двусторонним подъемом	7, 12
→ Передвижные вышки Z 300	14 – 15
→ Передвижные вышки Z 200	16 – 17
→ Специальные лестницы	18 – 19
→ Лифты	20 – 21
→ Комплектация лестниц	22
→ Оборудование для логистики	23 – 27
→ Универсальные алюминиевые контейнеры K 470	24
→ Евро-боксы. Царгес-боксы	25 – 26
→ Алюминиевые кейсы и кофры	27

Гарантия ЦАРГЕС

Система качества ЦАРГЕС прошла проверку в рамках сертификационного аудита и соответствует последним требованиям норм DIN EN ISO 9001:2000. Мы гарантируем, что наши серийные алюминиевые лестницы и леса не имеют каких-либо конструктивных дефектов, полученных при обработке, а также дефектов материала. Эта гарантия распространяется по всей Европе на всю продукцию фирмы ЦАРГЕС, реализованную после 01.01.2005 г.

Данная гарантия действительна в течение 10 лет с момента покупки, основанием служит товарный чек. При наступлении гарантийного случая продукция проходит доработку в ближайшем филиале фирмы ЦАРГЕС или заменяется аналогичной.




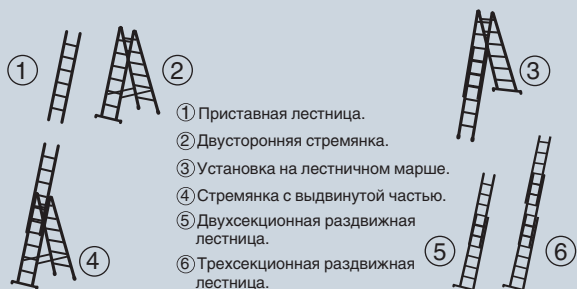

Многофункциональные трехсекционные лестницы

Универсальные трехсекционные лестницы – любая работа по плечу!

- Шесть различных конструктивных вариантов для приспособления лестницы к необходимым условиям работы.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Страховочные стяжки из перлоновой ленты, сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек для дополнительной устойчивости.
- Широкая поперечная траверса.

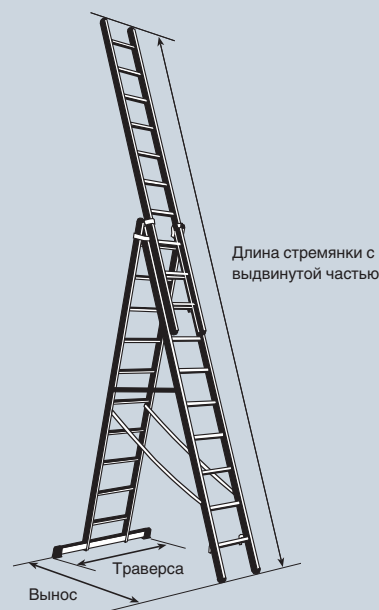

Рабочая площадка.

- Практичное приспособление для трехсекционных лестниц. Комплект с рабочей площадкой монтируется легко и быстро.



Рабочая высота	м	3,00
Длина площадки	мм	1500
Ширина площадки	мм	330
Высота установки	м	1,00
Грузоподъемность	кг	150,0
Номер по каталогу для Z300		42 300
Цена с ндс	€	85,-
Номер по каталогу для Z200		44 800
Цена с ндс	€	80,-

- **Примечание:** Для обеспечения устойчивости необходима установка дополнительной траверсы. Номер по каталогу 40 251. (Используется для лестниц с высотой профиля от 62 мм). Цена 58,- €.



ZARGES Z300

Одна лестница – шесть функций.

- Возможность установки на лестничных маршах.
- Запатентованная мягкая окантовка ступеней спереди для защиты голени.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Надежная фиксация лестницы стальной стяжкой.
- Направляющие кронштейны из прессованных алюминиевых профилей.
- Страховочные стяжки из прочной перлоновой ленты предохраняют лестницу от раскладывания.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек и на траверсе для предотвращения скольжения.
- Рифленные ступени (28 x 30 мм).
- Оптимальная устойчивость благодаря широкой поперечной траверсе.

Рабочая высота, макс.	м	5,20	6,10	6,90	7,70	8,00	8,90	9,40	10,00	10,50
Длина раздвинутой лестницы	м	4,11	4,95	5,79	6,63	6,91	7,75	8,31	8,87	9,43
Длина стремянки с выдвинутой частью	м	2,99	3,55	4,11	4,67	4,95	5,51	6,07	6,35	6,91
Длина в сложенном виде	м	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83	4,11
Количество ступеней		3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 13	3 x 14
Высота профиля	мм	62	62	73	73	73	85	85	85	85
Траверса	м	0,80	0,80	0,80	0,85	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10
Вес	кг	14,0	16,0	19,0	21,0	23,0	26,0	29,0	33,0	37,0
Номер по каталогу		42 336	42 337	42 338	42 339	42 340	42 341	42 342	42 343	42 344
Цена с НДС	€	191,-	204,-	219,-	233,-	265,-	297,-	343,-	390,-	439,-



ZARGES Z200

Многофункциональность за небольшую цену.

- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Особая конструкция ступеней обеспечивает удобное положение стопы на горизонтальной рифленной поверхности.
- Страховочные перлоновые стяжки предохраняют лестницу от раскладывания.
- Двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек.
- Широкая поперечная траверса.
- Внешняя ширина: 490 мм.

Рабочая высота, макс.	м	5,50	7,20	8,60	10,55
Длина раздвинутой лестницы	м	4,38	6,06	7,46	9,15
Длина стремянки с выдвинутой частью	м	3,25	4,40	5,20	6,50
Длина в сложенном виде	м	2,09	2,65	3,21	3,77
Количество ступеней		3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Высота профиля	мм	58	73	73	84
Траверса	м	0,80	0,90	1,00	1,10
Вес	кг	9,5	12,5	15,0	18,0
Номер по каталогу		44 837	44 839	44 841	44 843
Цена с НДС	€	170,-	195,-	247,-	326,-



**ZARGES Z300****Многофункциональные шарнирные лестницы****Мгновенное преобразование!**

- Разнообразное применение: приставная лестница, лестница с упором на стену, двусторонняя стремянка и практичный помост.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Удобные рифленные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Две широкие поперечные траверсы.
- Простая установка в рабочее положение при помощи автоматических стальных шарниров.
- Компактное сложение для транспортировки и хранения.

Рабочая высота, макс. м	4,70	5,30	5,80	5,80	7,00
Длина лестницы м	3,62	4,19	4,74	4,74	5,86
Длина стремянки м	1,75	2,00	2,30	2,30	2,80
Размеры в сложенном состоянии мм	745x1000x275	745x1210x275	745x1280x275	745x1490x275	745x1560x275
Высота помостов м	0,99	0,99	1,25	0,99	1,52
Количество ступеней	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	4 x 4	2 x 3 + 2 x 5	4 x 5
Высота профиля мм	58	59	59	61	61
Вес кг	12,5	14,0	15,5	15,5	20,0
Номер по каталогу	42 383	42 381	242 384*	42 382	242 385*
Цена с НДС €	194,-	200,-	229,-	198,-	264,-

* Номера по каталогу 242 384; 242 385: в комплекте – одна траверса.
Вторая траверса, номер по каталогу 40 251, – по запросу.

Принадлежности	Номер по каталогу	Цена с НДС €
Деревянный настил (для лестницы 42 383)	40 936	33,-
Алюминиевый настил (для лестницы 42 383)	40 926	70,-
Алюминиевый настил (для лестницы 42 381)	40 927	78,-
Удлинитель траверсы (удлинение – 350 мм)	40 930	41,-

**Принадлежности:**

→ Деревянный или алюминиевый настил.

**ZARGES Z300****Четырехсекционные телескопические лестницы****Идеальны для монтажных работ и работ на лестничных маршах.**

- Одна и та же лестница может служить приставной лестницей, стремянкой, использоваться для работ на лестничных маршах.
- Во всех вариантах рабочую высоту можно регулировать с шагом в одну ступень.
- Компактное сложение для транспортировки и хранения.
- Надежные стальные шарниры.

Рабочая высота для лестницы м	5,30	6,40
Рабочая высота для стремянки м	3,95	4,45
Длина лестницы м	4,17	5,29
Длина стремянки м	2,20	2,70
Внешняя ширина внизу мм	560	630
Размеры в сложенном состоянии мм	560 x 1300 x 210	630 x 1580 x 210
Количество ступеней	4 x 4	4 x 5
Высота профиля мм	60/70	60/70
Вес кг	13,0	16,0
Номер по каталогу	42 394	42 395
Цена с НДС €	218,-	252,-



Принадлежности: Удлинитель стойки	
Номер по каталогу	41 133
Цена с НДС €	56,-

**ZARGES Z300****Комбинированные двухсекционные лестницы**

Легкий монтаж во всех вариантах использования.

- Одна и та же лестница может использоваться как приставная лестница или стремянка.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Нижняя часть лестницы снабжена широкой поперечной траверсой.
- Запатентованная мягкая окантовка ступеней спереди для защиты голени.
- Страховочные стяжки из прочной перлоновой ленты предохраняют лестницу от раскладывания.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек и на траверсе для предотвращения скольжения.

Рабочая высота, макс. м	4,10	5,20	6,10	7,20	8,00	9,10
Длина лестницы м	2,99	4,11	4,95	6,07	6,91	8,03
Длина стремянки м	1,87	2,43	2,99	3,55	4,11	4,67
Высота стремянки м	1,80	2,34	2,88	3,42	3,97	4,51
Количество ступеней	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Высота профиля мм	62	62	62	73	73	85
Траверса м	0,80	0,80	0,80	0,90	1,00	1,10
Вес кг	8,5	11,0	13,5	17,5	20,5	24,0
Номер по каталогу	42 366	42 368	42 370	42 372	42 374	42 376
Цена с НДС €	115,-	139,-	158,-	219,-	242,-	274,-

**ZARGES Z200****Стремянки с двусторонним подъемом**

Для безопасного подъема и удобной работы.

- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Особая конструкция ступеней обеспечивает удобное положение стопы на горизонтальной рифленой поверхности.
- Страховочные стяжки из прочной перлоновой ленты предохраняют стремянку от раскладывания.
- Надежные стальные шарниры.
- Две поперечные траверсы для большей устойчивости.

Рабочая высота, макс. м	м	3,85	4,40
Длина стремянки м	м	2,10	2,65
Внешняя ширина мм	мм	350	350
Траверса м	м	0,70	0,80
Количество ступеней		2 x 7	2 x 9
Высота профиля мм	мм	58	58
Вес кг	кг	7,4	9,7
Номер по каталогу		44 847	44 849
Цена с НДС €	€	129,-	162,-



**ZARGES Z300****Двухсекционные раздвижные лестницы**

Отлично подходят для работ на больших высотах.

- Высота удобно и точно регулируется с шагом в одну ступень.
- Обе секции могут использоваться по отдельности в качестве приставных лестниц.
- Запатентованная мягкая окантовка ступеней спереди для защиты голени.
- Ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек для предотвращения скольжения.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Надежная фиксация выбранного положения накладными крюками.

Принадлежности:

- Крюк для ведра.

Номер по каталогу 40 123, 8,— € (Цена с НДС).



Рабочая высота, макс.	м	5,80	6,10	6,60	7,20	7,70	8,00	8,60	9,10	9,70	10,30
Длина лестницы	м	4,67	4,95	5,51	6,07	6,63	6,91	7,47	8,03	8,59	9,15
Длина в сложенном виде	м	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83	4,11	4,39	4,67	4,95	5,23
Внешняя ширина	мм	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Количество ступеней		2 x 9	2 x 10	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15	2 x 16	2 x 17	2 x 18
Высота профиля	мм	62	62	62	73	73	73	73	85	85	85
Вес	кг	11,5	12,5	14,0	16,0	17,5	19,0	20,5	22,5	24,5	27,0
Номер по каталогу		42 319	42 320	42 321	42 322	42 323	42 324	42 325	42 326	42 327	42 328
Цена с НДС	€	142,—	149,—	159,—	168,—	188,—	208,—	235,—	261,—	286,—	311,—

**ZARGES Z200****Двухсекционные раздвижные лестницы**

Недорогой вариант для достижения больших высот.

- Практично: две секции – две приставные лестницы.
- Регулировка высоты с шагом в одну ступень.
- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Особая конструкция ступеней обеспечивает удобное положение стопы на горизонтальной рифленой поверхности.

Рабочая высота, макс.	м	6,00	7,40	8,25
Длина лестницы	м	4,89	6,29	7,13
Длина в сложенном виде	м	2,93	3,49	4,05
Внешняя ширина	мм	420	420	420
Количество ступеней		2 x 10	2 x 12	2 x 14
Высота профиля	мм	58	73	73
Вес	кг	11,3	14,6	16,8
Номер по каталогу		44 820	44 822	44 824
Цена с НДС	€	124,—	140,—	175,—



**ZARGES Z300****Двухсекционные лестницы с тросом**

Удобные лестницы для работы на больших высотах.

- Простая регулировка высоты с шагом в одну ступень с помощью синтетического троса.
- Фиксация выбранного положения обеспечена автоматическими подпружиненными крюками.
- Ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей.
- Запатентованная мягкая окантовка ступеней спереди для защиты голени.
- Верхняя секция лестницы оборудована роликами.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек.
- Фирменное соединение "ступень-стойка" качественной тройной вальцовкой.
- Направляющие кронштейны из прессованных алюминиевых профилей.

Рабочая высота, макс.	м	8,60	9,10	9,70	10,30	10,50	11,10
Длина лестницы	м	7,47	8,03	8,59	9,15	9,43	9,99
Длина в сложенном виде	м	4,39	4,67	4,95	5,23	5,51	6,07
Внешняя ширина	мм	420	420	420	420	420	420
Количество ступеней		2 x 15	2 x 16	2 x 17	2 x 18	2 x 19	2 x 21
Высота профиля	мм	85	85	85	85	85	85
Вес	кг	21,5	24,0	26,5	29,0	32,0	37,0
Номер по каталогу		42 355	42 356	42 357	42 358	42 359	42 361
Цена с НДС	€	256,-	283,-	303,-	323,-	340,-	454,-

**ZARGES Z200****Двухсекционные лестницы с тросом**

Лестницы с тросом по выгодной цене.

- Точное регулирование высоты с шагом в одну ступень с помощью троса.
- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Надежная фиксация с помощью автоматических подпружиненных крюков.
- Особая конструкция ступеней обеспечивает удобное положение стопы на горизонтальной рифленой поверхности.
- Фирменное соединение "ступень-стойка" высокопрочной тройной вальцовкой.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек.
- Верхняя секция лестницы оборудована роликами.
- Внешняя ширина нижней лестницы: 420 мм.

Рабочая высота, макс.	м	8,60	9,75
Длина лестницы	м	7,51	8,63
Длина в сложенном виде	м	4,38	4,94
Внешняя ширина	мм	420	420
Количество ступеней		2 x 15	2 x 17
Высота профиля	мм	73	84
Вес	кг	17,4	21,2
Номер по каталогу		44 855	44 857
Цена с НДС	€	214,-	253,-

**ZARGES Z300****Приставные лестницы**

Легкие комфортные лестницы для разнообразного применения.

- Широкий ассортимент лестниц с количеством ступеней от 7 до 17.
- Запатентованная мягкая окантовка ступеней спереди для защиты голени.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек для предотвращения скольжения.



Рабочая высота, макс. м	3,20	3,50	3,70	4,20	4,40	4,70	5,00	5,30	5,60	5,80	6,10
Длина лестницы м	2,08	2,36	2,64	3,06	3,34	3,62	3,90	4,18	4,46	4,74	5,02
Количество ступеней	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Высота профиля мм	50	50	50	62	62	62	62	62	62	62	62
Вес кг	3,5	4,0	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
Номер по каталогу	42 307	42 308	42 309	42 310	42 311	42 312	42 313	42 314	42 315	42 316	42 317
Цена с нсд €	45,-	50,-	55,-	61,-	68,-	75,-	82,-	89,-	97,-	114,-	127,-

**ZARGES Z200****Приставные лестницы**

Простые надежные лестницы по невысокой цене.

- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” качественной тройной вальцовкой.
- Особая конструкция ступеней обеспечивает удобное положение стопы на горизонтальной рифленой поверхности.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек для предотвращения скольжения.



Рабочая высота, макс. м	3,25	3,80	4,35	4,95	5,50
Длина лестницы м	2,13	2,69	3,25	3,82	4,38
Количество ступеней	7	9	11	13	15
Высота профиля мм	58	58	58	73	73
Вес кг	3,8	4,8	5,8	7,4	7,7
Номер по каталогу	44 807	44 809	44 811	44 813	44 815
Цена с нсд €	39,-	45,-	57,-	69,-	81,-




ZARGES Z300

Лестницы для работы на крыше



Надежные удобные лестницы для проведения различных работ на крышах с типовыми наклонами и типовыми покрытиями.

- Соответствуют стандартам DIN 18160/5.
- Удобный монтаж с помощью серийных соединительных элементов.
- Ступени установлены по краю профиля.
- Оптимальная высота профиля лестниц обеспечивает расстояние 80 мм между ступенью и покрытием крыши.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.
- Легкий подбор необходимого количества лестниц на длину крыши.
- Цвет по выбору: натуральный алюминиевый, красный*, коричневый*, антрацитовый* (*номера по каталогу и цены – по запросу).



→ Пример заказа:

Длина крыши 4,80 м =

лестница 40 395 + лестница 40 396.

Длина крыши 6,00 м = 3 лестницы 40 395.

Важные указания: Лестницы предназначены только для использования на крышах с типовыми наклонами.

Цвет	Натуральный алюминиевый		
Длина лестницы	м	2,00	2,80
Ширина лестницы	м	0,33	0,33
Количество ступеней		7	10
Высота профиля	мм	110	110
Вес	кг	2,4	4,0
Номер по каталогу		40 395	40 396
Цена с НДС	€	68,-	88,-



Приспособления. Передвижной коньковый крюк

Крюк из оцинкованной стали с двумя колесами.

С помощью передвижного крюка лестница катится по крыше до конька, переворачивается и зацепляется.

Длина	м	0,4
Вес	кг	3,0
Номер по каталогу		40 980
Цена с НДС	€	46,-



**ZARGES Z200****Классические стремянки**

Просты, устойчивы – идеальны для любой работы.

- Массивная площадка с рифленой поверхностью изготовлена из двустороннего прессованного алюминиевого профиля.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек для предотвращения скольжения.
- Широкие рифленые ступени.
- Два рычага из алюминиевого профиля для подъема площадки.



Рабочая высота, макс. м	2,60	2,80	3,05	3,25	3,45	3,70
Высота площадки м	0,60	0,80	1,05	1,25	1,45	1,70
Количество ступеней, включая площадку	3	4	5	6	7	8
Вес кг	2,8	3,3	4,2	4,9	5,7	7,1
Номер по каталогу	44 143	44 144	44 145	44 146	44 147	44 148
Цена с НДС €	28,-	33,-	40,-	48,-	57,-	67,-

**ZARGES Z200****Двусторонние стремянки**

Двусторонние стремянки с широкими ступенями для разнообразного использования.

- Анодированные стойки.
- Страховочные стяжки из прочной перлоновой ленты.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в нижней части стоек для предотвращения скольжения.



Рабочая высота, макс. м	2,45	2,75	2,95	3,15	3,40
Высота стремянки м	0,70	1,00	1,20	1,40	1,65
Количество ступеней	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Ширина в нижней части мм	430	453	476	499	522
Вес кг	3,0	3,8	4,8	5,8	6,8
Номер по каталогу	44 203	44 204	44 205	44 206	44 207
Цена с НДС €	53,-	73,-	78,-	111,-	126,-



→ ZARGES Z300

→ ZARGES Z200

Классические стремянки



ZARGES

**ZARGES Z300**

Стремянки с лотком для инструмента

Практичные стремянки для профессионального использования.

- Большая, 25 см x 25 см, алюминиевая площадка с рифленой поверхностью.
- Вместительный лоток для инструментов и деталей.
- Ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей.
- Тройная клепка соединения "ступень-стойка".
- Широкие рифленые ступени.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек.
- Страховочные стяжки из прочной перлоновой ленты.



Рабочая высота, макс. м	2,70	2,90	3,10	3,30	3,55	3,80
Высота площадки м	0,70	0,90	1,10	1,30	1,55	1,80
Количество ступеней, включая площадку	3	4	5	6	7	8
Ширина в нижней части мм	420	450	470	490	530	560
Высота профиля мм	42	42	42	42	48	48
Вес кг	3,6	4,3	5,0	5,8	7,0	8,3
Номер по каталогу	42 423	42 424	42 425	42 426	42 427	42 428
Цена с НДС €	86,-	99,-	122,-	142,-	176,-	195,-

**ZARGES Z200**

Стремянки с лотком для инструмента

Надежные и удобные стремянки для ежедневной работы.



- **Анодированные стойки.**
- Массивная площадка с рифленой поверхностью изготовлена из двустороннего прессованного алюминиевого профиля.
- Вместительный лоток для инструментов и деталей.
- Страховочные стяжки из высокопрочной перлоновой ленты.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек.
- Широкие рифленые ступени.



Рабочая высота, макс. м	2,60	2,80	3,05	3,25	3,45	3,70
Высота площадки м	0,59	0,81	1,03	1,24	1,47	1,70
Количество ступеней, включая площадку	3	4	5	6	7	8
Вес кг	2,8	3,3	4,2	4,9	5,7	7,1
Номер по каталогу	44 153	44 154	44 155	44 156	44 157	44 158
Цена с НДС €	50,-	60,-	63,-	77,-	88,-	106,-

Классические стремянки/Двусторонние стремянки

Передвижные и
сборные вышки
от Царгес
соответствуют
3 группе вышек.



Модуль A + B + C:

Рабочая высота: 7,00 м.
Ролики – доп. комплектация.



ZARGES Z300

Передвижные модульные вышки

Вышки от Царгес – высочайшее качество и безопасность.

- 3 группа вышек, нагрузка 200 кг/м², соответствуют стандартам DIN 4422 – HD 1004.
- Рабочая высота от 2,80 м до 12,00 м.
- Опорный модуль может быть выполнен либо в виде модуля А, либо в виде складного модуля К.
- Размер платформы: 0,70 x 2,00 м.
- Сборка и демонтаж без инструмента!
- Поперечные балки длиной 1650 мм изготовлены из оцинкованной стали.
- Ролики Ø 150 мм снабжены стопорами и винтовыми домкратами.
- Площадки с покрытием, предотвращающим скольжение, устойчивым к экстремальным погодным условиям.
- Простое перемещение смонтированного каркаса по поперечным балкам для работы у стены или на открытом месте.
- Вышки высотой более 8,00 м комплектуются телескопическими консолями.



Модуль К:

Рабочая высота: 2,80 м.
Ролики – доп. комплектация.



Модуль А:

Рабочая высота: 3,00 м.
Ролики – доп. комплектация.



Модуль К + В:

Рабочая высота: 4,75 м.
Ролики – доп. комплектация.




ZARGES Z300

Передвижные модульные вышки, платформа: 0,70 x 2,00 м.


Внимание!
Ролики в базовый комплект не входят.
См. раздел: "Комплектация".




Модуль А




Модуль К*




Модуль А + В



Модуль А + В + С



Модуль А+В+С+D

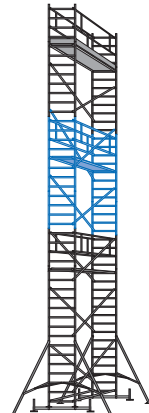

Модуль А+В+С+D+E

Рабочая высота	м	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Габаритная высота*	м	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Высота платформы*	м	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Габаритная ширина	м	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Вес (модуль А/К)	кг	29,0/26,0	83,0/80,0	125,0/122,0	152,0/149,0	204,0/201,0
Модуль		А	А + В	А + В + С	А + В + С + D	А + В + С + D + E
Цена с НДС	€	337,-	831,-	1.289,-	1.869,-	2.415,-

Модуль	Модуль А	Модуль К*	Модуль В	Модуль С	Модуль D	Модуль E
Номер по каталогу	44 500	44 509	44 501	44 502	44 503	44 504
Цена с НДС	€ 337,-	€ 430,-	€ 494,-	€ 458,-	€ 580,-	€ 546,-

→ **Пример заказа:** Требуется рабочая высота 5,00 м. Вы заказываете: **модули А + В или К* + В.**
Для увеличения рабочей высоты до 12,00 м Вы можете приобрести **модули С + D + E.**

* **Складной модуль К.** В сложенном виде без разборки легко проносится сквозь дверной проем.
Высота модуля К на 25 см меньше, чем у модуля А. Вследствие этого, данные в таблице высоты соответственно уменьшаются.

Передвижные вышки Z 300



Комплектация



Ролики Ø 150 мм со стопорами и винтовыми домкратами.
Комплект – 4 шт.

Номер по каталогу	44 454
Цена с НДС	€ 208,-



Балластный груз.
10 кг.

Номер по каталогу	44 460
Цена с НДС	€ 32,-



Стеновой упор.

Номер по каталогу	44 461
Цена с НДС	€ 39,-



Ступень входа.

Номер по каталогу	44 456
Цена с НДС	€ 39,-



Ролики Ø 125 мм.
Комплект – 4 шт.
Для вышек с рабочей высотой до 9,00 м.

Номер по каталогу	44 453
Цена с НДС	€ 112,-

Важные указания: Количество необходимых балластных грузов выбирайте в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации. При монтаже у стены и применении стеновых упоров балласт не требуется.

Передвижные и сборные вышки от Царгес соответствуют 3 группе вышек.



Модуль A + B + C + D:
Рабочая высота: 9,00 м.



ZARGES Z200

Передвижные модульные вышки

Универсальные недорогие вышки для работы на высоте до 9,00 м.

- 3 группа вышек, нагрузка 200 кг/м², соответствуют стандартам DIN 4422 – HD 1004.
- Рабочая высота от 2,80 м до 9,00 м.
- Опорный модуль может быть выполнен либо в виде модуля А, либо в виде складного модуля К.
- Размер платформы: 0,70 x 1,50 м.
- Сборка и демонтаж без инструмента!
- Ролики Ø 150 мм снабжены стопорами и винтовыми домкратами.
- Площадки с покрытием, предотвращающим скольжение, устойчивым к экстремальным погодным условиям.
- Простое перемещение смонтированного каркаса по поперечным балкам для работы у стены или на открытом месте.
- Вышки с рабочей высотой 9,00 м комплектуются телескопическими консолями.

Модуль А:

Рабочая высота: 2,80 м.



Модуль A + B:
Рабочая высота: 5,00 м.



Модуль A + B + C:
Рабочая высота: 7,00 м.



ZARGES Z200

Передвижные модульные вышки, платформа: 0,70 x 1,50 м.


Внимание!

Ролики в базовый комплект не входят.
См. раздел: "Комплектация".


Модуль А




Модуль А + В



Модуль А + В + С



Модуль А + В + С + D

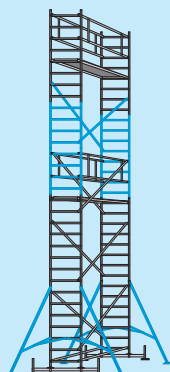

Модуль К*



Рабочая высота	м	2,80	5,00	7,00	9,00
Габаритная высота*	м	1,80	4,00	6,00	8,00
Высота платформы*	м	0,80	3,00	5,00	7,00
Габаритная ширина	м	0,70	1,50	1,50	2,80
Вес	кг	25,0	65,0	98,0	135,0
Модуль		А	А + В	А + В + С	А + В + С + D
Цена с НДС	€	255,-	665,-	1.005,-	1.516,-

Модуль	Модуль А	Модуль К*	Модуль В	Модуль С	Модуль D
Номер по каталогу	48 400	48 409	48 401	48 402	48 403
Цена с НДС	€ 255,-	317,-	410,-	340,-	511,-

→ **Пример заказа:** Требуется рабочая высота 5,00 м. Вы заказываете: **модули А + В или К* + В.**
Для увеличения рабочей высоты до 9,00 м Вы можете приобрести **модули С + D.**

* **Складной модуль К.** В сложенном виде без разборки легко проносится сквозь дверной проем.
Высота модуля К на 25 см меньше, чем у модуля А. Вследствие этого, данные в таблице высоты соответственно уменьшаются.



Комплектация



Ролики Ø 150 мм со стопорами и винтовыми домкратами.
Комплект – 4 шт.

Номер по каталогу	44 454
Цена с НДС	€ 208,-



Балластный груз.
10 кг.

Номер по каталогу	44 460
Цена с НДС	€ 32,-



Стеновой упор.

Номер по каталогу	44 461
Цена с НДС	€ 39,-



Ступень входа.

Номер по каталогу	44 456
Цена с НДС	€ 39,-



Ролики Ø 125 мм.
Комплект – 4 шт.

Номер по каталогу	44 453
Цена с НДС	€ 112,-

Важные указания: Количество необходимых балластных грузов выбирайте в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации. При монтаже у стены и применении стеновых упоров балласт не требуется.



ZARGES Z600 – Передвижные складные лестницы с площадкой *

Эргономичные лестницы, обеспечивающие свободу движений и безопасную работу на широкой площадке.

- Ступени глубиной 80 мм с пластмассовыми вставками.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Соответствуют стандарту BGV D 36.
- Алюминиевая рабочая площадка (600 мм x 630 мм) ограничена с трех сторон перилами.
- Опорная часть оборудована поперечной траверсой и направляющими роликами Ø160 мм со стопорным устройством.
- Лестницы удобно и компактно складываются посредством шарниров на двух диагональных распорках и занимают минимум места в сложенном состоянии.
- Два поручня при складывании лестницы убираются автоматически.
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек.



Высота площадки м	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Габаритная высота м	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Кол-во ступеней, включая площадку	4	5	6	7	8	10	12
Вынос м	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Траверса м	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Вес кг	32,2	33,4	36,4	39,0	45,7	51,0	55,0
Номер по каталогу	41 201	41 202	41 203	41 204	41 205	41 207	41 209



ZARGES Z500 – Передвижные складные лестницы с площадкой *

Недорогие лестницы, обеспечивающие свободу движений и безопасную работу благодаря широкой площадке.

- Ступени глубиной 85 мм для большей устойчивости.
- Запатентованное соединение Seventec между ступенями и стойкой.
- Соответствуют стандарту BGV D 36.
- Алюминиевая рабочая площадка (600 мм x 630 мм) ограничена с трех сторон перилами.
- Опорная часть снабжена поперечной траверсой и направляющими роликами Ø100 мм со стопорным устройством.
- Фиксация рабочего положения и складывание лестницы осуществляется с помощью двух съемных диагональных распорок.
- Перила с двух сторон для безопасного подъема и спуска.



Высота площадки м	1,75	1,95	2,60
Габаритная высота м	2,75	2,95	3,40
Кол-во ступеней, включая площадку	8	9	11
Вынос м	1,53	1,62	1,80
Траверса м	1,14	1,40	1,40
Вес кг	32,3	34,8	41,3
Номер по каталогу	40 238	40 239	40 241

**ZARGES Z 600****Мачтовые подвесные лестницы ***

Надежные лестницы для проведения работ на столбах и опорах линий электропередач.

- Соответствуют стандарту BGV D 36.
- Для подвешивания оборудованы специальными крюками (Ø 320 мм) из оцинкованной стали с прочными цепями и замками-карабинами.
- Нижняя часть снабжена пластиковыми вставками.
- По запросу изготавливаются лестницы для повышенных нагрузок, а также с пластиковыми стойками (GFK).
- Сменные двухкомпонентные пластиковые вставки в основании стоек.

Длина лестницы с крюками	м	2,15	2,70	3,30	3,85	4,40
Внешняя ширина	мм	420	420	420	420	420
Высота профиля	мм	58	58	58	58	62
Кол-во ступеней		6	8	10	12	14
Нагрузка при вертикальном подвесе	кг	100	100	100	100	125
Нагрузка при подвесе под углом 45°	кг	100	90	80	80	80
Вес	кг	8,9	9,8	10,7	11,6	13,5
Номер по каталогу		55 101	55 102	55 103	55 104	55 105

**ZARGES Z 600 – Лестницы для подъема на столбы линий электропередач ***

Используются для работы на столбах диаметром от 150 мм до 1000 мм.

- Соответствуют стандарту BGV D 36.
- Конструкция состоит из нижней секции, верхней раздвижной и соответствующего количества промежуточных секций.
- Максимальная нагрузка – 150 кг.
- Все секции снабжены опорными скобами, устройствами для крепления и фиксации троса. Высота в верхней выдвинутой части регулируется с шагом в одну ступень.
- По запросу мачтовые лестницы изготавливаются с пластиковыми стойками (GFK).

→ Длина секции: 2,24 м

Кол-во секций		5	6	7	8	9
Длина лестницы	м	11,00	13,30	15,50	17,70	20,00
Вес	кг	34,3	41,1	47,8	54,6	61,4
Нагрузка	кг	150	150	150	150	150
Номер по каталогу		55 113	55 114	55 115	55 116	55 117

→ Длина секции: 3,36 м

Кол-во секций		3	4	5	6
Длина лестницы	м	9,90	13,30	16,60	20,00
Вес	кг	26,0	34,5	43,0	51,5
Нагрузка	кг	150	150	150	150
Номер по каталогу		55 121	55 122	55 123	55 124

→ **Примечание:** * Рассматриваемые лестницы являются частью широкого спектра профессиональных специальных решений. Заказывайте полный каталог программы Z 600/Z500.



ZARGES Z600 – Лифт ZLV для многоцелевого использования

Надежное оборудование для универсального применения при производстве внутренних и наружных работ на больших высотах

- Готов к подъему до 14,0 м после нескольких простых подготовительных операций.
- По выбору функционирует от сети 230 В или аккумуляторной батареи 24 В, что обеспечивает автономность лифта (независимость от внешней питающей сети) в течение 8 часов.
- Оборудуется по выбору кабиной на 1-го или 2-х человек или поворотной кабиной на 1-го человека, грузоподъемность – до 200 кг.
- Дополнительное приспособление для опрокидывания и большие колеса облегчают транспортировку подъемника, его погрузку и разгрузку одним человеком.
- Выдвижные опоры из оцинкованных стальных профилей.
- Винтовые домкраты на выдвижных опорах для компенсации неровностей поверхности пола.
- Лифты, приводимые в движение от аккумуляторных батарей, оборудуются отсеком для двух батарей по 12 В и зарядным устройством.
- Гарантия – 12 месяцев.
- Кабина лифта оборудована стандартной электрической розеткой на 230 В.
- В серийном исполнении комплектуется двумя аварийными выключателями в кабине и на пульте управления.
- Клапан аварийного спуска кабины.
- **Указание:** Лифт нужно всегда устанавливать на твердую поверхность и выравнивать горизонтально. Наружные работы при силе ветра более 3 баллов следует прекратить. Четко следовать инструкции по эксплуатации.

Модель	800	1000	1200	1400
Рабочая высота, макс.	7,80	10,00	12,00	14,00
Высота платформы, макс.	5,80	8,00	10,00	12,00
Грузоподъемность, макс.*	200,0	200,0	200,0	200,0
Вес без батарей**	310,0	360,0	420,0	480,0
Высота в сложенном виде	1,98	1,98	2,51	2,96
Нагрузка на одну опору	88,0	100,0	115,0	130,0
Площадь опоры лифта с 1-местной кабиной и выдвинутых опорах	1,53 x 1,53	1,53 x 1,53	1,67 x 1,67	1,67 x 1,67
Габариты, Д x Ш x В (без опор)	1,38 x 0,80 x 1,98	1,38 x 0,80 x 1,98	1,38 x 0,80 x 2,51	1,38 x 0,80 x 2,96
Размер 1-местной кабины	0,66x0,66	0,66x0,66	0,66x0,66	0,66x0,66
Размер 2-местной кабины	1,06x0,66	1,06x0,66	1,06x0,66	1,06x0,66
Мощность (сеть 230 В)	1,1		1,5	
Номер по каталогу, от сети 230В	54 967	54 968	54 969	54 970
Работа от батарей 24 В	2 батареи по 12 В			
Номер по каталогу, с батареями	54 963	54 964	54 965	54 966

* Для двухместной кабины. ** Вес батареи: 60,0 кг.



ZARGES Z600 Turbo F7

Компактная конструкция:

- Грузоподъемность: 120 кг / 1 чел.
- Высота подъема: 7,0 м.
- Преодолеваемый уклон: 20 %.
- Рабочий наклон – макс. 1,5 %.

Электропитание:

- Аккумуляторная батарея 24 В емкостью 200 А/ч.
- Продолжительность работы 10 часов.
- Встроенное зарядное устройство.

Привод:

- Ведущие колеса приводятся в действие непосредственно дифференциальной передачей.
- Скорость с опущенной кабиной: 4 км/ч.
- Скорость с выдвинутой кабиной: 0,8 км/ч.

Гидравлика:

- Встроенный гидравлический агрегат с резервуаром для масла.

Оснащение:

- Аварийный выключатель, контактный выключатель, автоматическое фиксирование тормоза и ручное аварийное управление кабиной.
- Точное управление благодаря прямому приводу на ведущие колеса и тракционному контролю.

		Turbo F7
Высота кабины, макс.	м	5,00
Рабочая высота, макс.	м	7,00
Габариты Д x Ш x В	м	1,56 x 0,80 x 1,99
Корзина	м	0,67 x 0,72
Вес	кг	1050,0
Номер по каталогу		54 960

- В конструкциях лифтов и подъемников, в зависимости от требований, применяется оцинкованная сталь или алюминий. Все лифты и подъемники прошли проверку Европейского комитета по координации норм и стандартов (CE) на соответствие технологическим стандартам и нормам безопасности.

Вы сможете оптимально приспособить лестницы от Царгес для Ваших целей с помощью продуманных, оригинальных и функциональных комплектующих.

Подвесной лоток для инструмента.

Практичный пластиковый лоток для установки на ступени лестницы.

Номер по каталогу	40 920
Цена с НДС	€ 11,-



Поперечная траверса для дополнительного монтажа.

Увеличивает устойчивость. Для лестниц с высотой профиля от 62 до 98 мм.

Номер по каталогу	40 251
Цена с НДС	€ 58,-



Подвесная площадка.

Для удобной длительной работы. Легко крепится. Покрытие из рифленой резины.

Номер по каталогу	40 900
Цена с НДС	€ 42,-



Настенная опора.

Ширина опоры 1200 мм. Выступ 540 мм. Для лестниц с высотой профиля от 58 до 114 мм.

Номер по каталогу	40 250
Цена с НДС	€ 67,-



Крепление к водосточному желобу.

Препятствует скольжению лестницы по водосточному желобу. В комплекте 2 шт.

Номер по каталогу	40 999
Цена с НДС	€ 46,-



Держатель.

Оцинкованная сталь. В комплекте дюбели и винты. В одном комплекте 2 шт.

Номер по каталогу	40 998
Цена с НДС	€ 24,-



Удлинитель стоек.

Для выравнивания лестниц на неровном грунте, установки на лестничных маршах и т.д. Регулируется до 375 мм. Большая длина по запросу.

Для профиля мм	48/50	58	62	68	73	85	98	траверса
Номер по каталогу	40 911	40 914	40 912	40 913	40 915	40 916	40 917	40 925
Цена с НДС	€ 33,-	35,-	34,-	34,-	37,-	38,-	40,-	50,-



Подвесная полка для инструмента.

Материалы и инструменты всегда под рукой.

Номер по каталогу	40 270
Цена с НДС	€ 30,-



Шипы для грунта.

Установка при использовании лестниц на рыхлом грунте. В одном комплекте 2 шт.


Номер по каталогу	40 939
Цена с НДС	€ 29,-



Оборудование для логистики от ЦАРГЕС – контейнеры, боксы, кейсы

Преимущества, отличающие ЦАРГЕС от конкурентов!

На примере изделий для логистики четко прослеживаются преимущества концерна ЦАРГЕС в проектировании и производстве продукции – детально разработанном, качественно исполненном, надежном оборудовании для профессионального применения. Очевидными плюсами также являются: обширная комплектация, индивидуальный подход к каждому клиенту!

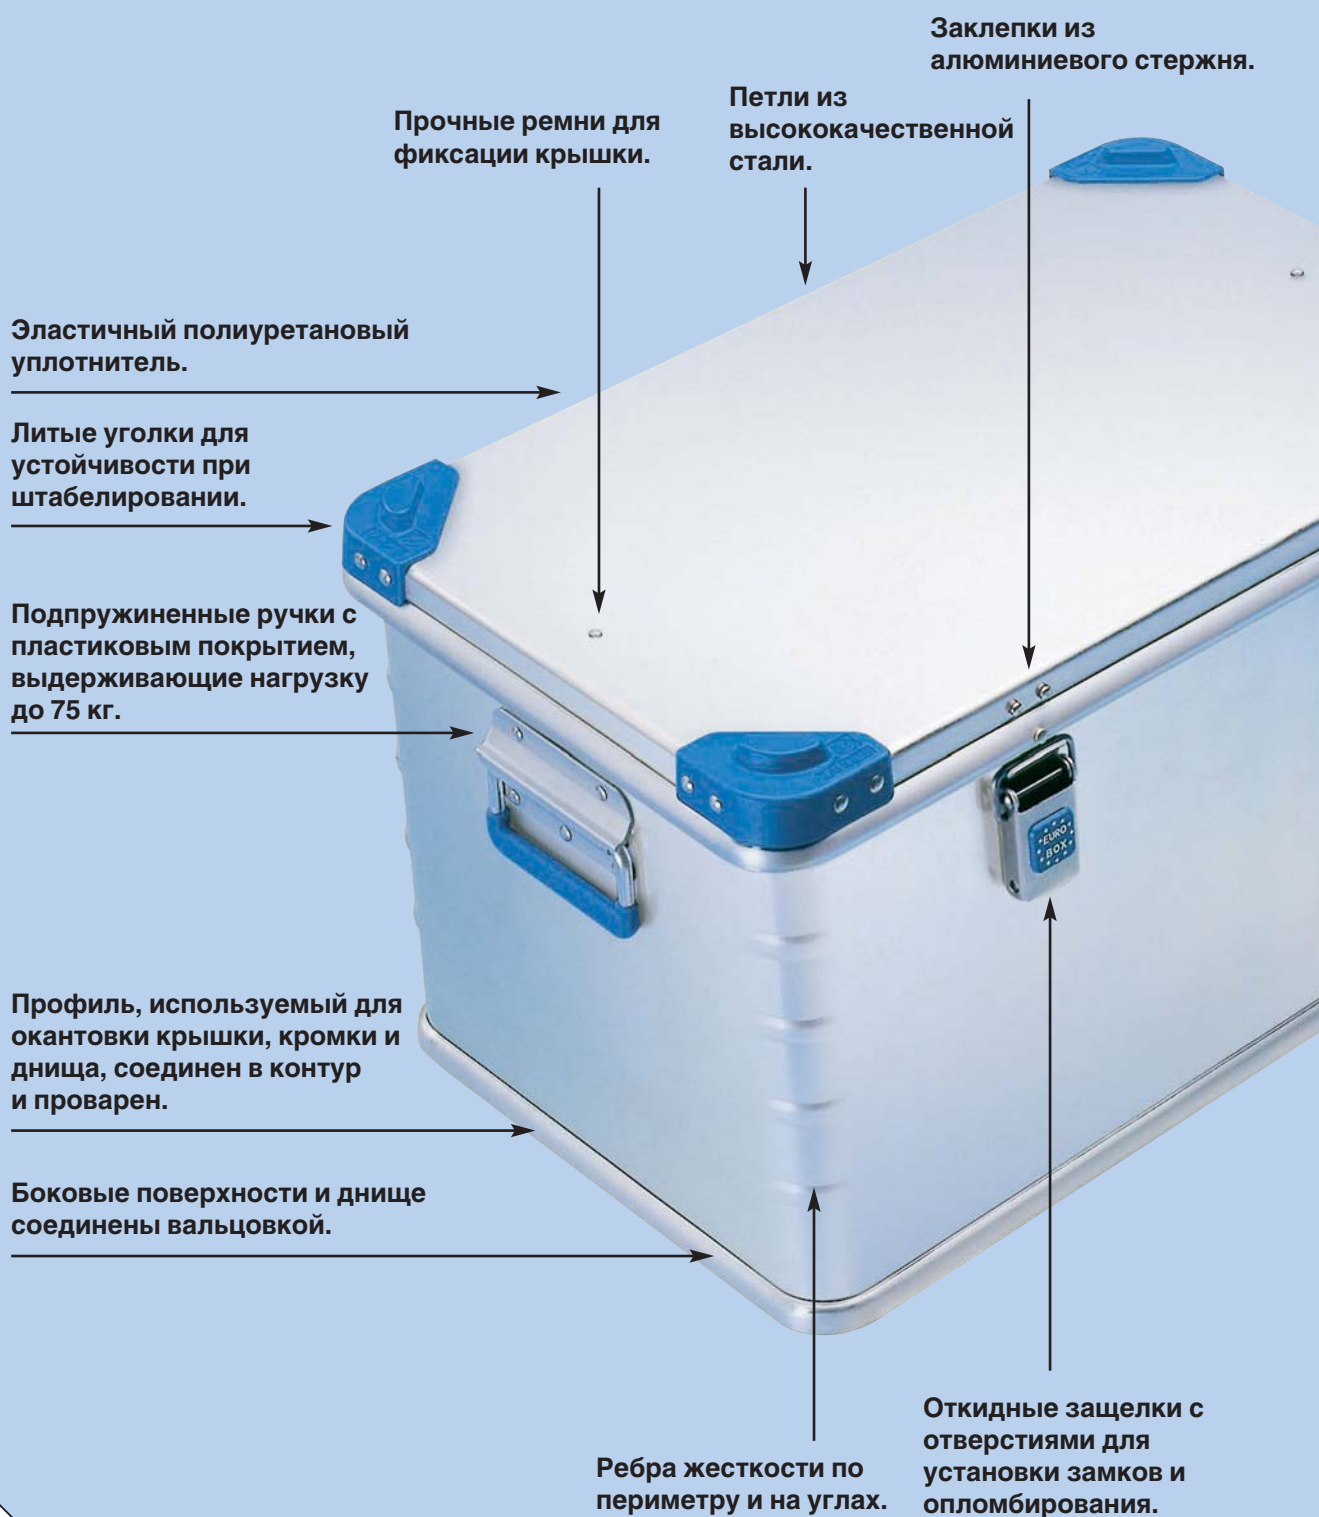

Универсальные алюминиевые контейнеры К 470



Универсальные контейнеры К 470

- Сварка поверхностей, усиливающий профиль по кромке, крышке и днищу.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Ребра жесткости по периметру и на углах.
- Шарнирные петли из высококачественной стали.
- Откидные защелки с отверстиями для установки навесных замков и опломбирования.
- Ремни для фиксации крышки в открытом состоянии.
- Литые уголки для устойчивости в штабеле.
- Подпружиненные ручки.



Номер по каталогу	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Наружные размеры Д x Ш x В, мм	Объем л	Вес кг
40 677	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,1
40 810	550 x 350 x 150	600 x 400 x 180	29	4,2
40 568	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,8
40 678	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,0
40 564	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	70	5,3
40 849	550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	66	5,6
40 859	550 x 550 x 380	600 x 600 x 410	115	6,6
40 565	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	155	10,0
40 566	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	240	12,0
40 567	950 x 450 x 380	1000 x 500 x 410	162	10,9
40 580	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	415	20,0
40 875	1550 x 550 x 465	1600 x 600 x 495	400	25,0
40 876	1650 x 750 x 670	1700 x 800 x 700	830	30,0

Размер проема на 30 мм меньше, чем внутренний размер днища.

Контейнеры К 470 –
оптимальное решение для
практичной транспортировки,
рационального складирования и
защиты содержимого от внешних
воздействий.

→ **Примечание:**
Комплектацию к контейнерам
см. на стр. 26.

Евро-боксы – эталон качества и долговечности



Евро-боксы

- Прочный алюминиевый корпус, сварка поверхностей, усиливающий профиль.
- Петли из высококачественной стали.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Ребра жесткости на углах.
- Ремни для фиксации крышки в открытом состоянии.
- Возможность установки навесных или встроенных замков.
- Прочные пластмассовые уголки для устойчивости в штабеле.
- Эргономичные подпружиненные ручки.

Номер по каталогу	Внутренние р-ры Д x Ш x В, мм	Наружные р-ры Д x Ш x В, мм	Объем л	Вес кг
40 700	350 x 250 x 310 Дополнительная ручка на крышке	400 x 300 x 340	27	3,0
40 701	550 x 350 x 220 Дополнительная ручка на торце	600 x 400 x 250	42	4,7
40 702	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9
40 703	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	70	5,2
40 704	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1
40 705	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	155	7,5
40 706	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	240	8,9
40 709	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	415	14,0

Размер проема на 30 мм меньше, чем внутренний размер днища.

→ Примечание:

Комплектацию к Евро-боксам см. на стр. 26.

Евро-боксы для инструментов



Евро-боксы для инструментов

Дополнительно оснащаются:

- Алюминиевыми уголками для установки пластиковых пеналов:
номера по каталогу 40 624, 40 625.
- Проушиной для навесного замка (диаметр скобы до 8 мм).

Номер по каталогу	Внутренние р-ры Д x Ш x В, мм	Наружные р-ры Д x Ш x В, мм	Объем л	Вес кг
40 707	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,5
40 708	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7


Размер проема на 30 мм меньше, чем внутренний размер днища.

Пластиковые пеналы.

- Изготовлены из пластмассы голубого цвета.
- Подходят к евро-боксам 40 707; 40 708.

Варианты комплектации

Номер по каталогу	Пенал 40 625	Пенал 40 624
40 707	4 x	—
	2 x	3 x
	—	6 x
40 708	—	4 x
	2 x	1 x

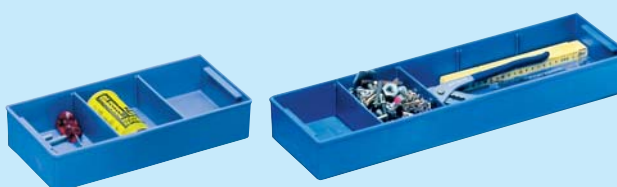

Размеры: 315 x 170 x 60 (мм). Размеры: 515 x 155 x 60 (мм).
Номер по каталогу 40 624. **Номер по каталогу 40 625.**

- **Примечание:** Пластиковые пеналы являются дополнительной комплектацией.

Царгес-боксы



Царгес-боксы

- Прочный алюминиевый корпус.
- Защита от попадания пыли и водяных брызг.
- Петли из высококачественной стали.
- Уплотнитель по всему периметру крышки.
- Откидные защелки, встроенные замки.
- Подпружиненные ручки с пластиковым покрытием.
- Усиливающие рамные профили.

Номер по каталогу	Внутренние р-ры Д x Ш x В, мм	Наружные р-ры Д x Ш x В, мм	Объем л	Вес кг
40 861	550 x 350 x 220	600 x 400 x 240	42	4,0
Мини-бкс (с ручкой на торце)				
40 877	550 x 350 x 310	600 x 400 x 330	60	4,5
Мини-бкс "плюс"				
40 862	750 x 350 x 310	800 x 400 x 330	81	5,5
Миди-бкс				
40 863	850 x 450 x 350	900 x 500 x 370	135	6,9
Макси-бкс				

Размер проема на 30 мм меньше, чем внутренний размер днища.

- **Примечание:**
Комплектацию к Царгес-боксам см. ниже.

Комплектация для контейнеров и боксов



Комплект разделительных перегородок

Номер 40 730.

- Для индивидуальной укладки крупных предметов.
- Изготовлен из твердого пеноматериала.
- Размеры: 550 x 350 x 190 (мм).



Карман для инструментов

Номер 40 627.

- Для транспортировки и хранения инструментов.
- Изготовлен из прочной ткани.
- Размеры: 435 x 260 (мм).



Комплект из мягкого пеноматериала

- Для самостоятельного формирования выемок произвольной формы.
- Комплект 1: 550 x 350 x 220 (мм).
Номер 40 735.
- Комплект 2: 750 x 550 x 220 (мм).
Номер 40 736.
- В комплекте: пластины с просечкой по всей толщине, клей.
- Выемка формируется путем удаления фрагментов пеноматериала.



Замок с ключами

- Комплект:
номер 40 830;
номер 40 831.
- **Примечание:**
требуется частичная подгонка по месту.

Алюминиевые кейсы – элегантный вариант транспортировки



Алюминиевые кейсы

- Анодированная поверхность.
- Встроенные замки-защелки с ключами.
Возможность установки цифрового замка.
- Стальные шарнирные петли.
- Водонепроницаемая нижняя часть и уплотнитель крышки соответствуют классу IP 54.

Номер по каталогу	Внутренние р-ры Д x Ш x В, мм	Наружные р-ры Д x Ш x В, мм	Объем л	Вес кг
40 765	360 x 300 x 140	370 x 330 x 145	15	1,8
40 763	470 x 350 x 120	480 x 380 x 125	20	2,2
40 764	530 x 330 x 140	540 x 360 x 145	25	2,5
40 766	470 x 350 x 170	480 x 380 x 175	28	2,7

Кейсы дополнительно оснащаются:



Аксессуары – Тип А

- Крышка: пластина из пеноматериала, толщина 20 мм.
- Нижняя часть: извлекаемые пластины из пеноматериала.



Аксессуары – Тип В

- Крышка: пластина 20 мм.
- Нижняя часть: комплект пластин для произвольного деления объема.

Легкие алюминиевые кейсы и кофры



Легкие алюминиевые кейсы и кофры

- Анодированная поверхность.
- Широкие стальные шарнирные петли.
- Планки из полимерного материала по всему периметру.
- Полиуретановый уплотнитель, обеспечивающий защиту от пыли и влаги.
- Удобная ручка для переноски,
2 замка-защелки с ключами.

Кофры дополнительно оснащаются:

- Цифровым замком, тканевой обивкой внутри,
атташе-вкладышем и фиксаторами крышки.

Легкие алюминиевые кейсы

Номер по каталогу	Внутренние р-ры Д x Ш x В, мм	Наружные р-ры Д x Ш x В, мм	Объем л	Вес кг
40 873	490 x 330 x 130 (90/40)*	505 x 365 x 130 (90/40)*	20	2,8
40 872	490 x 330 x 160 (90/70)*	505 x 365 x 160 (90/70)*	24	2,9
40 874	650 x 455 x 190 (120/70)*	665 x 490 x 190 (120/70)*	55	4,5

Кофры

Номер по каталогу	Внутренние р-ры Д x Ш x В, мм	Наружные р-ры Д x Ш x В, мм	Объем л	Вес кг
41 841	490 x 330 x 130 (90/40)*	505 x 365 x 130 (90/40)*	20	3,1

*Высота (В) подразделяется на нижнюю/верхнюю часть.
Поставка без дополнительной комплектации.



Атташе-вкладыш

- Размеры: 430 x 290 (мм).
Номер 40 626.

Карман для инструментов

- Размеры: 435 x 260 (мм).
Номер 40 627 (см. стр. 26).



Комплекты из пеноматериала

- Комплект 1: 490 x 330 x 120 (мм).
Номер 41 710.
- Комплект 2: 490 x 330 x 150 (мм).
Номер 41 711.
- Комплект 3: 650 x 455 x 180 (мм).
Номер 41 712.



Данные размеров и весов продукции приведены в приближенных значениях по состоянию на момент передачи каталога в печать.
Фирма ZARGES GmbH & Co. KG оставляет за собой право на их изменение.
Перепечатка, включая частичную, возможна только с разрешения фирмы ZARGES GmbH & Co. KG.